R.T.S. Electro

AER CONDITIONAT 300 W

DTS 9011H

- design compact, ideal pentru cutii sau dulapuri mici sau pentru racirea eficienta in puncte critice de incalzire ale dulapurilor mari
- ventilatoare radiale de putere asigura circulatia eficienta a aerului in interiorul incintei
- contact de defect sau pentru oprirea automata in cazul deschiderii usii
- pot fi integrate si sisteme de control (controler) Pfannenberg

Caracteristici		DTS 9011H	Produs
Standard Controler		13242541055	
Tensiune ± 10%	Hz	AC 50 / 60	
	V	230	
Capacitate racire (W)	L35/L35	300	
	L35/L45	180	
Putere consumata (W)	L35/L35	275 / 290	
Consum curent (A)	L35/L35	1.52 / 1.56	
Curent de pornire (A)	L35/L35	4.52 / 4.66	
Fluxul de aer m^3/h	intern	160	
	extern	160	
Tip de conexiune		terminal tip arc	
Nivel de zgomot dB (A)		< 65	
Greutate (fara ambalaj) (Kg)		15	
Interval de temperatura ambianta (°C / °F)		+ 15... + 55 / + 59... + 131	
Reglaj termostat pentru Standard Controller (°C / °F)		+ 25... + 45 / + 77... + 113 ,	
		reglare din fabrica +35 / +95	
Agent frigorific (g)	R134a	130	
Administrarea dispersiei condensului		prin scurgerea condensului	
Grad de protectie	IP 54	fata de incinta daca este utilizat conform destinatiei date de catre producator	
	IP 34	fata de imprejurimi daca este utilizat conform destinatiei date de catre producator	
Culoare		RAL 7035 (alte culori la cerere)	

Dimensiuni
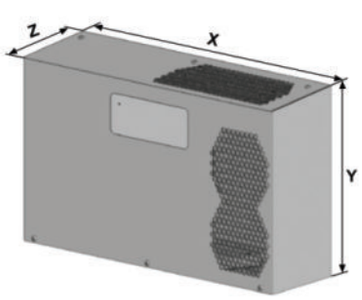
	X	Y	Z	K	L
mm	495	300	140	281	471